

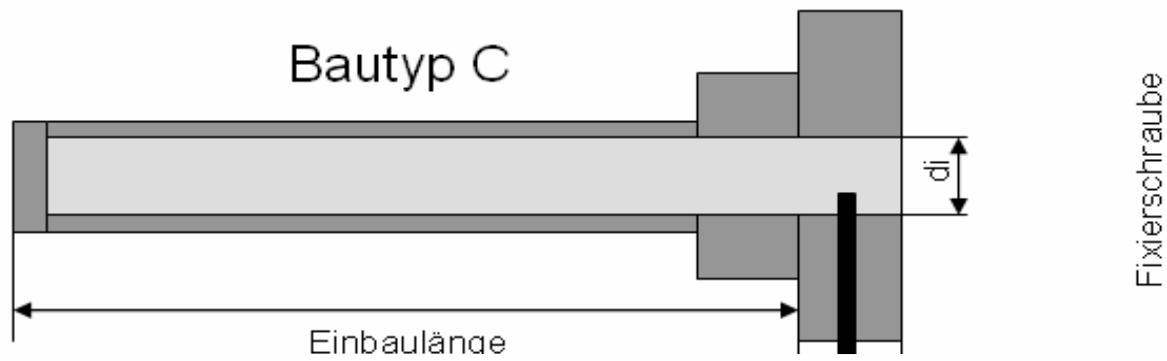


**Maßgeblich ist bei der Bewertung die Art und Weise der Fixierung**

Bautyp A

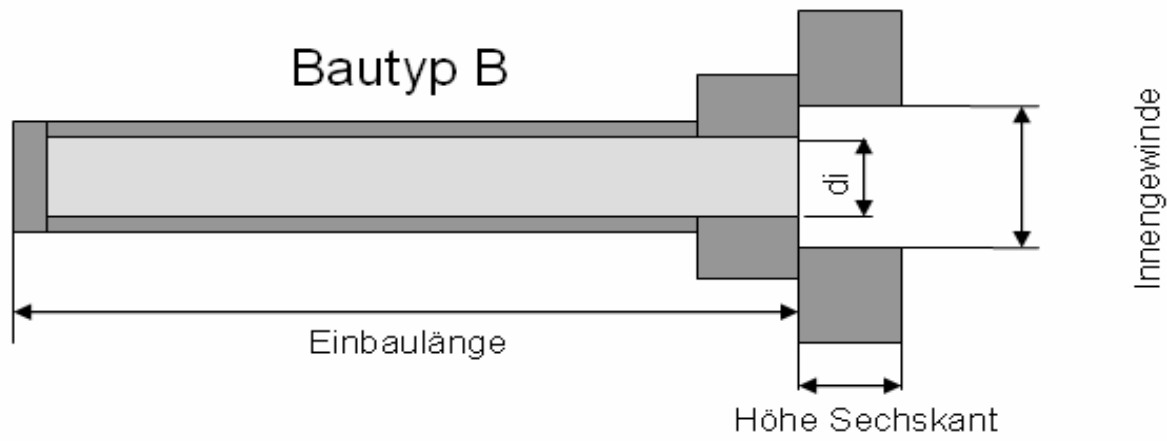


1e

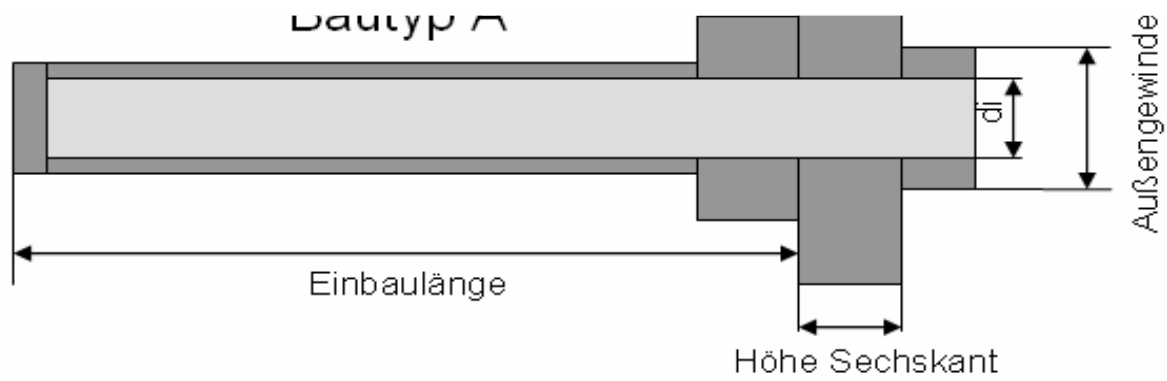

I

Einbaulänge



Höhe Sechskant

<i>Klasse</i> <i>Fixierung des Temperaturfühlers in der Tauchhülse</i>		<i>Klasse</i> <i>Geometrische Bauform</i>	
<b>A</b>	Aussengewinde Fühler wird mittels Überwurfmutter in der Tauchhülse fixiert	<b>1</b>	Kragen
<b>B</b>	Innengewinde M10x1 Fühler wird mittels einer Schraube in der Tauchhülse fixiert	<b>2</b>	Glatter Abschluss
<b>C</b>	Querschraube Fühler wird durch eine seitliche Schraube mit Plombiermöglichkeit in der Tauchhülse fixiert	<b>3</b>	Stutzen der Tauchhülse (rund oder sechskant)