


Maßgeblich ist bei der Bewertung die Art und Weise der Fixierung

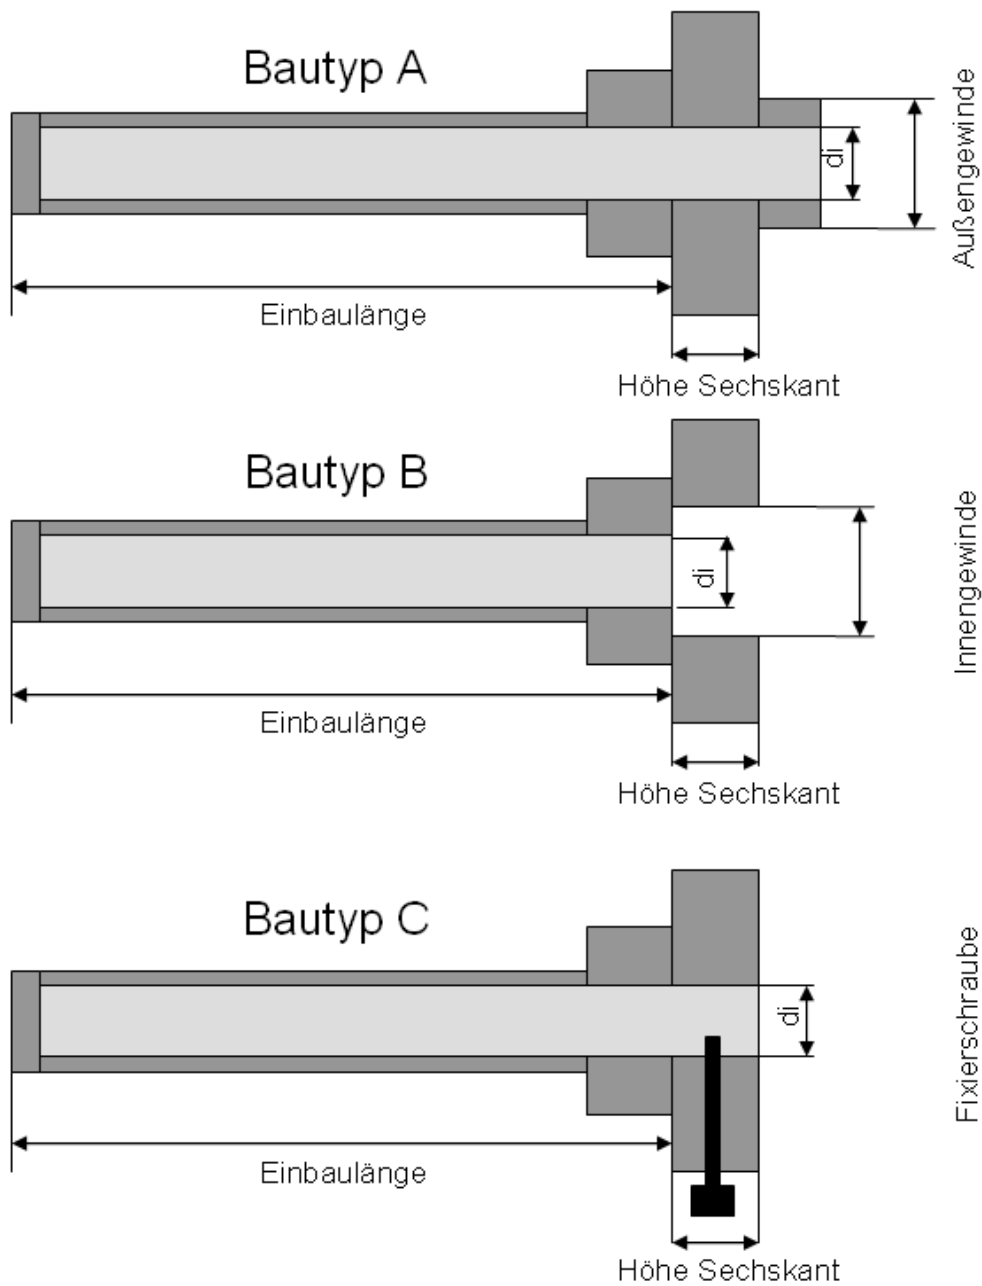

<p>Klasse <i>Fixierung des Temperaturfühlers in der Tauchhülse</i></p>	<p>Klasse <i>Geometrische Bauform</i></p>
<p>A Aussengewinde Fühler wird mittels Überwurfmutter in der Tauchhülse fixiert</p>	<p>1 Kragen</p>
<p>B Innengewinde M10x1 Fühler wird mittels einer Schraube in der Tauchhülse fixiert</p>	<p>2 Glatter Abschluss</p>
<p>C Querschraube Fühler wird durch eine seitliche Schraube mit Plombiermöglichkeit in der Tauchhülse fixiert</p>	<p>3 Stutzen der Tauchhülse (rund oder seckskant)</p>